

ろだん りょうよう いれかえしき  
JC1111 炉壇 両用セット 入替式

セット内容…炉壇受け30型、炉壇、電気炉壇16型、受け脚、炉縁

炭点前と電気点前のどちらもできるセットです。

炭点前の際は、炉壇受けの中に炉壇(炭点前用)を設置します。

電気点前の際は、炉壇受けの中に受け脚を入れてから電気炉壇を設置します。



ろだんう  
JC1152 炉壇受け30型



ろだん すみてまえよう  
JC1131 炉壇(炭点前用)



でんきろだん  
JC1141 電気炉壇16型



うあし  
JC1153 受け脚



ろぶち しんぬり  
JC1171 炉縁 真塗

○各製品の詳細は P4 以降に掲載がございます。

○炉壇受け、炉壇、受け脚は組立式です。○組立方法および施工要領書は製品に同封されております。

○ご注文の際には御流儀をお申し出ください。電気炉壇の炭形状および五徳の向きが異なります。

※炉縁の付かない JC1112 炉壇両用セット入替式 炉縁なし(セット内容…炉壇受け30型、炉壇、電気炉壇16型、受け脚) もございます。

有限会社網代商会

東京都江東区大島 9-1-21  
TEL/FAX 03-3683-2481

ウェブサイト <https://ajiroshokai.com/>  
メール [info@ajiroshokai.com](mailto:info@ajiroshokai.com)

網代商会製品カタログ 木模麗日 別冊 1  
©2023 Ajiroshokai Co., Ltd.

ろだん りょうよう けんようしき  
**JC1113 炉壇 両用セット 兼用式**

セット内容…炉壇受け30型、炉壇、炭型電気ヒーター、受け台、炉縁

炭点前と電気点前のどちらもできるセットです。

炉壇受けの中に炉壇を設置した状態が基本となり、炭点前が行えます。

電気点前の際は炉壇の中に受け台を入れ、その上に炭型電気ヒーターを置いて使します。

炉壇は取り出す必要がありません。



ろだんう  
 JC1152 炉壇受け30型



ろだん  
 (専用) 炉壇



すみがたでんき  
 (専用) 炭型電気ヒーター



うだい  
 (専用) 受け台



ろぶち しんぬり  
 JC1171 炉縁 真塗


○各製品の詳細は P4 以降に掲載がございます。(専用製品を除く)

○炉壇側面に炭型電気ヒーターのコードを通すための小窓がございます。炭点前の際は小窓を閉めた状態で使します。


○炉壇受け、受け台は組立式です。炉壇は組立式ではございません。○組立方法および施工要領書は製品に同封されております。

○御流儀に合わせて炭型電気ヒーターの五徳の向きをご自身で調整して頂けます。

※炉縁の付かない JC1114 炉壇両用セット兼用式 炉縁なし(セット内容…炉壇受け30型、炉壇、炭型電気ヒーター、受け台)もがございます。

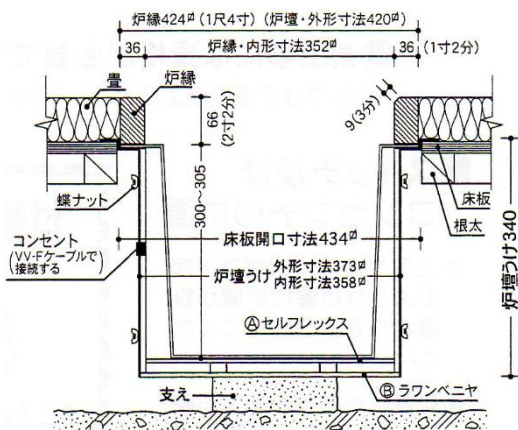

炉壇受け30型施工図  
 ※詳しい施工方法は製品に同封されております

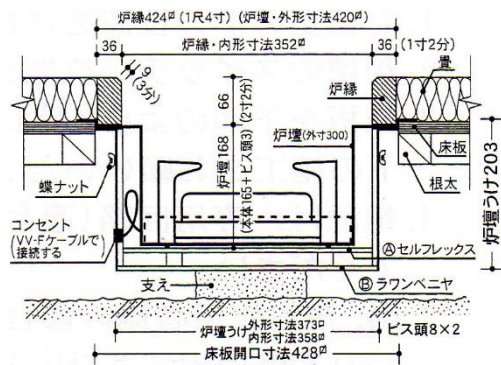

炉壇受け16型施工図  
 ※詳しい施工方法は製品に同封されております

## ろだん でんきしき JC1115 炉壇 電気式セット

セット内容…炉壇受け16型、電気炉壇16型、炉縁

電気点前のみされる方のためのセットです。



ろだんう  
JC1115 炉壇受け16型



でんきろだん  
JC1114 電気炉壇16型



ろぶち しんぬり  
JC1171 炉縁 真塗

○各製品の詳細はP4以降に掲載がございます。○炉壇受けは組立式です。○組立方法および施工要領書は製品に同封されております。  
○ご注文の際には御流儀をお申し出ください。炭形状および五徳の向きが異なります。

※炉縁の付かない JC1116 炉壇電気式セット 炉縁なし(セット内容…炉壇受け16型、電気炉壇16型) もございます。

## すみがたでんき JC1117 炭型電気ヒーターセット

セット内容…炭型電気ヒーター、炭型電気ヒーター用受け台

現在お使いの炉壇にセットすることで炭点前から電気点前に変更できます。  
炉壇を既にお持ちの方向け。置炉へのセットも可能です。



すみがたでんき  
JC1144 炭型電気ヒーター



すみがたでんき ようう だい  
JC1154 炭型電気ヒーター用受け台

○各製品の詳細はP4以降に掲載がございます。  
○炉壇の中に受け台を入れ炭型電気ヒーターを置いてご使用ください。置炉に使用する際は受け台は不要です。  
○プラグをお部屋のコンセントへ差し込んでご使用ください。(コードは畳の上に出してください)  
○受け台は組立式です。○御流儀に合わせて五徳の向きをご自身で調整して頂けます。

※受け台の付かない JC1144 炭型電気ヒーター もございます。

でんきろだん  
電気炉壇

炭灰を使用しない電気式の炉壇です。  
 燃焼を伴わないので一酸化炭素中毒の危険がありません。  
 床下深さが113mmより浅い場合は置炉(P6)をご選択ください。



でんきろだん  
電気炉壇 16型  
JC1141

外形寸法 420×420×高 168

○炉壇(炭点前用)と組合わせて使用する事も可能です。P1に掲載がございます。  
 ○設置する際は炉壇受け(16型もしくは30型)が必要です。炉壇受け30型を選択した場合には受け脚も必要です。  
 ○ご注文の際は御流儀をお申し出ください。炭形状および五徳の向きが異なります。



でんきろだん  
電気炉壇 12型  
JC1142

外形寸法 420×420×高 123

○床下深さを168mmとれず電気炉壇16型を設置できない場合に採用ください。  
 ○炭形ヒーターおよび五徳の高さを抑えた事で、11型よりもお釜が低く納まります。  
 ○専用の炉壇受けはございませんので周囲を耐熱ボードなどで囲ってください。  
 ○御流儀に合わせて五徳の向きをご自身で調整して頂けます。



でんきろだん  
電気炉壇 11型  
JC1143

外形寸法 420×420×高 113

○床下深さを168mmとれず電気炉壇16型を設置できない場合に採用ください。  
 ○炉壇の高さを抑えた分お釜位置は上がります。(炉壇と五徳の上端位置がほぼ同じ)  
 ○専用の炉壇受けはございませんので周囲を耐熱ボードなどで囲ってください。  
 ○ご注文の際は御流儀をお申し出ください。炭形状および五徳の向きが異なります。

■定格電圧:交流100V ■定格消費電力:600W(JC2112は500W) ■4段階スイッチ(JC2112は押回しスイッチ) ■安全スイッチ付き  
 ■コード長さ:約40cm ■炉蓋(合板)、香入れ付き ■お香が炊けます ■施工要領書は製品に同封されております

すみがたでんき  
炭型電気ヒーター

すみがたでんき ようう だい  
炭型電気ヒーター用受け台

炉壇にセットすることで  
 炭点前から電気点前に変更できます。



すみがたでんき  
炭型電気ヒーター  
JC1144

○炉壇の中にセットし、プラグを室内のコンセントへ差し込んでご使用ください。(コードは畳の上に出してください。)  
 ○炭型電気ヒーター用受け台が必要です。  
 ○置炉にセットすることも可能です。(受け台不要)  
 ■定格電圧:交流100V ■定格消費電力:500W  
 ■押回しスイッチ



すみがたでんき ようう だい  
炭型電気ヒーター用受け台  
JC1154

○天板寸法 280×280 脚高さ 105  
 ○炉壇の中に受け台を入れ炭型電気ヒーターを置いてご使用ください。  
 ○炉壇に灰が入っている場合、灰の上に天板のみを置く事も可能です。灰が入っていない場合や灰が低い場合には脚をご使用ください。

炭点前用の炉壇です。  
電気炉壇と組合わせて使用することも可能です。



ろ だ ん  
炉 壇  
JC1131

外形寸法 420×420×高 303

- 電気炉壇と組合わせて使用する事も可能です。P1に掲載がございます。
- 設置するには炉壇受け30型が必要です。
- 組立式 ○組立方法および施工要領書は製品に同封されております。



う あ し  
受 け 脚  
JC1153

高さ 142

- 電気炉壇16型用の受け脚。○P1のように、電気炉壇16型と炉壇受け30型の組合わせを採用する場合には必要です。
- 炉壇受け30型の中に受け脚を入れてから電気炉壇16型を設置します。
- 組立式

ろ だ ん う  
炉 壇 受 け

炉壇(炭点前用)および電気炉壇を設置する際には炉壇受けが必要です。  
炉壇受けの中に炉壇(炭点前用)または電気炉壇を設置して使います。  
組合わせ内容に応じた型式をご選択ください。



ろ だ ん う  
炉 壇 受 け 16型  
JC1151

外形寸法 373×373×高 203  
(別途つばの出 各 69)

- 電気炉壇16型用。○炉壇(炭点前用)は使用せずに電気炉壇16型のみを使用する場合に採用ください。組合わせ内容に関してはP1-3を御覧ください。
- 組立式 ○組立方法および施工要領書は製品に同封されております。



ろ だ ん う  
炉 壇 受 け 30型  
JC1152

外形寸法 373×373×高 340  
(別途つばの出 各 78)

- 炉壇を設置する際に必要です。
- 電気炉壇16型を設置する際は、組み合わせ内容に応じて、炉壇受け16型または30型が必要です。炉壇受け30型を選択した場合には受け脚も必要です。組合わせ内容に関してはP1-3を御覧ください。
- 組立式 ○組立方法および施工要領書は製品に同封されております。

おきろ でんきしき  
置 炉 (電 気 式)

畳、床の上に置いて使います。  
炉を設置できないお部屋に。



おきろ くら  
置 炉 黒  
JC1161



おきろ めくわ  
置 炉 女桑  
JC1162

外形寸法 420×420×高 180

- 定格電圧:交流 100V
- 定格消費電力:500W
- 押回しスイッチ
- コード長さ:1.8m
- 畳を切って落とし込むと高さを抑えられます。(畳厚 60mm の場合、畳からの出が 13cm 程)

ろぶち  
炉 縁



ろぶち しんぬり  
炉縁 真塗  
JC1171  
JC1176(高 30)



ろぶち ねごろ  
炉縁 根来  
JC1173



ろぶち やきすぎ  
炉縁 焼杉  
JC1172



ろぶち めくわ  
炉縁 女桑  
JC1174



ろぶち かきあ  
炉縁 柿合わせ  
JC1175  
JC1177(高 30)

外形寸法 424×424×高 66

※JC1176 真塗、JC1177 柿合わせ は高 30 となります。